



Produktmerkmale:

- Explosiongeschützt, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22 / EX-Zone 1 und 2
- Einsatz vorzugsweise in Lackierräumen, -anlagen und Spritzkabinen
- Robust und chemisch beständig für den rauen Industrieinsatz
- Optional auch mit Edelstahlgehäuse lieferbar
- Gute Lichtverteilung durch eingebauten Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Bei Notlichtfunktion von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- CE-Zeichen, ATEX-Zulassung, bei Notlichtfunktion mit hochwertigem NI-MH-Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108




Material:


Gehäuse: Edelstahl
 Abdeckung: Sicherheitsglasscheibe
 Reflektor: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 65
 Temperaturklasse: T4
 Zündschutzart: II 3GD EX nA tD A II T4 T75°C

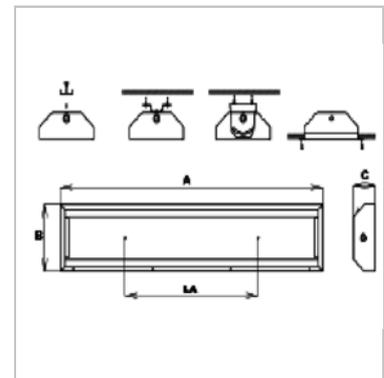

3 x 18 W:

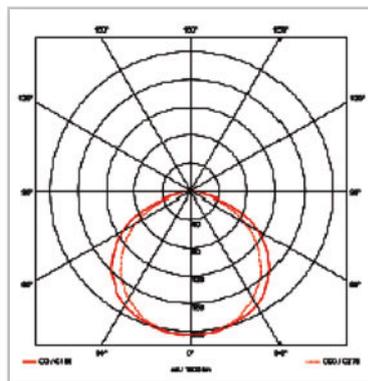

3 x 58 W:

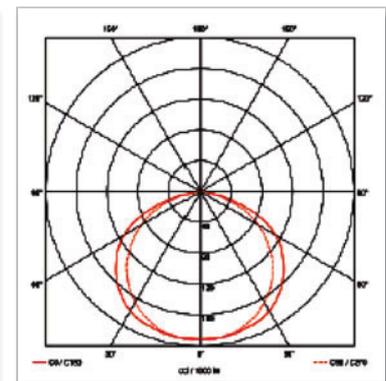

Auswahltable:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Abmessungen mm A x B x C
18 590 118	Wand-/Deckenaufbau	1 x 18 W	T8	EVG	-	701 x 302 x 130
18 590 218		2 x 18 W				
18 590 318		3 x 18 W				
18 590 418		4 x 18 W				701 x 362 x 130
18 590 136	Wand-/Deckenaufbau	1 x 36 W	T8	EVG	-	1312 x 302 x 130
18 590 236		2 x 36 W				
18 590 336		3 x 36 W				
18 590 436		4 x 36 W				1312 x 362 x 130
18 590 158	Wand-/Deckenaufbau	1 x 58 W	T8	EVG	-	1611 x 302 x 130
18 590 258		2 x 58 W				
18 590 358		3 x 58 W				
18 590 458		4 x 58 W				1611 x 362 x 130

Zubehör für die Befestigung der X-LUX PREMIUM erforderlich

18 590 100	Schwenkwinkelsatz (2 Stück) für Wand-/Deckenmontage - Edelstahl
18 588 200	Deckenschienensatz (2 Stück) für die Befestigung an der Decke - Edelstahl
18 590 300	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 18 W Ausführungen - Edelstahl
18 590 400	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x18 W Ausführungen - Edelstahl
18 590 500	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 36 W Ausführungen - Edelstahl
18 590 550	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x36 W Ausführungen - Edelstahl
18 590 600	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 58 W Ausführungen - Edelstahl
18 590 650	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x58 W Ausführungen - Edelstahl