



Produktmerkmale:

- Explosiongeschützt, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22 / EX-Zone 1 und 2
- Einsatz vorzugsweise in Lackierräumen, -anlagen und Spritzkabinen
- Robust und chemisch beständig für den rauen Industrieinsatz
- Optional auch mit Edelstahlgehäuse lieferbar
- Gute Lichtverteilung durch eingebauten Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Bei Notlichtfunktion von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- CE-Zeichen, ATEX-Zulassung, bei Notlichtfunktion mit hochwertigem NI-MH-Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108




Material:


- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Stärke: 1,5 mm
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung: Sicherheitsglasscheibe
- Reflektor: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

Technische Daten:


- Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 65
- Temperaturklasse: T4
- Zündschutzart: II3GD EX nA tD A II T4 T75°C

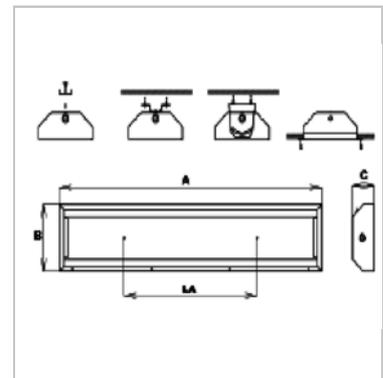

3 x 18 W:

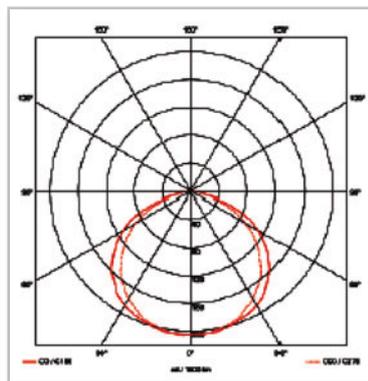

3 x 58 W:

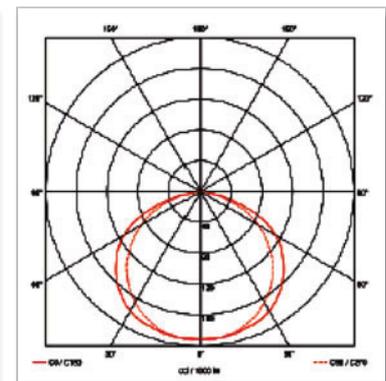

Auswahltabelle:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Abmessungen mm A x B x C
18 588 118	Wand-/Deckenaufbau	1 x 18 W	T8	EVG	-	701 x 302 x 130
18 588 218		2 x 18 W				
18 588 318		3 x 18 W				
18 588 418		4 x 18 W				701 x 362 x 130
18 588 136	Wand-/Deckenaufbau	1 x 36 W	T8	EVG	-	1312 x 302 x 130
18 588 236		2 x 36 W				
18 588 336		3 x 36 W				
18 588 436		4 x 36 W				1312 x 362 x 130
18 588 158	Wand-/Deckenaufbau	1 x 58 W	T8	EVG	-	1611 x 302 x 130
18 588 258		2 x 58 W				
18 588 358		3 x 58 W				
18 588 458		4 x 58 W				1611 x 362 x 130

Zubehör für die Befestigung der X-LUX PREMIUM erforderlich

18 588 100	Schwenkwinkelsatz (2 Stück) für Wand-/Deckenmontage
18 588 200	Deckenschienensatz (2 Stück) für die Befestigung an der Decke
18 588 300	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 18 W Ausführungen
18 588 400	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x18 W Ausführungen
18 588 500	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 36 W Ausführungen
18 588 550	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x36 W Ausführungen
18 588 600	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 58 W Ausführungen
18 588 650	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 4x58 W Ausführungen